

TYRONE 6

IP rated downlights

design Roberto Mantovani



IP67-rated, recessed fixtures of the highest build quality, extremely compact dimensions and high output. Fully anodized aluminium body, versions with front in AISI 316L stainless steel and in powder-coated anodized aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEx cable gland, neoprene cable. Can be installed with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

Incassi IP67 di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX AISI316L, in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Encastrables IP67 de très haute qualité constructive, avec des dimensions extrêmement contenues et flux lumineux élevés. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX AISI316L, en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Einbau mit Schutzklasse IP67 mit hoher konstruktiver Qualität von extrem kleiner Größe und hohen Lichtströmen. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Stärke, Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L, aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Extra gehärtetes Glas, ATEX Kabeldurchführung, Neopren-Kabel. Kann mit Blendschutzfilter ausgestattet werden für maximalen visuellen Komfort.

Empotrados IP67 de altísima calidad constructiva, con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. Cuerpo de aluminio anodizado a ras, versiones con frontal de acero inoxidable AISI316L, de aluminio anodizado y barnizado en polvo. Vidrio ultraclear templado, prensacables ATEX, cable de neopreno. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.



IP67 made in Italy

Supply current


350-500 mA (V_f 8,7V)

Power


3-6 W

Series wiring

Dimensions



Photometric diagrams

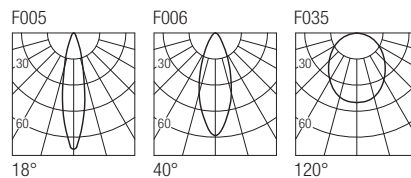

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm


Code construction

TR6 X X X

Optionals

CSXJ01

Recessing box



LTR601

Low luminance louver



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture

Drivers

350 mA

on/off

dimmable

500 mA

dimmable

AL1034 (1..3)	AL4000 (1..4)	AL1074 (1..2)	AL4010 (1..4)
 IP20	 IP20 PUSH 1..10V	 IP20	 IP20 PUSH 1..10V
AL1035 (1..3)	AL4051 (1..4)	AL1077 (1..2)	AL4151 (1..4)
 40mm IP20	 72mm IP20 DALI	 40mm IP20	 72mm IP20 DALI
AL1037 (1..5)	AL4053 (1..4)	AL1084 (1..3)	AL4153 (1..4)
 55mm IP20 S.P.	 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC	 55mm IP20 S.P.	 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
AL9011 (1..4)	AL8035 (2..4)	AL9051 (1..3)	AL8050 (2..4)
 44mm IP67	IP67 DALI	 44mm IP67	IP67 DALI