


GAGARIN PR2

Semi-recessed pendants

design Roberto Mantovani

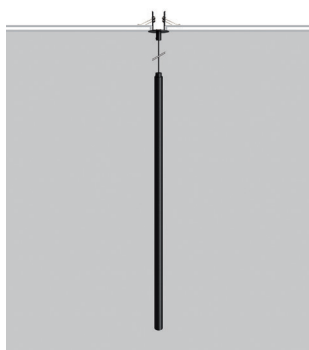

A semi-recessed suspended luminaire for ceiling installation, characterised by a minimal design and high optical performance. Available in three wattages, it lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.

Apparecchio sospeso a semi incasso connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Disponibile in tre wattaggi si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale.

Luminaire suspendu pour installation au plafond, caractérisé par un design minimaliste et de hautes performances optiques. Disponible en trois puissances, il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général.

Halbeinbau-Hängeleuchte, die sich durch ein minimales Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Erhältlich in drei Wattstärken eignet sie sich für Anwendungen von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung.

Aparato colgante semi empotrable caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Disponible en tres potencias, se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general.



IP20 made in Italy

Supply current


500 mA (V_f 2,9V)

Power


2 W

Series wiring

Dimensions

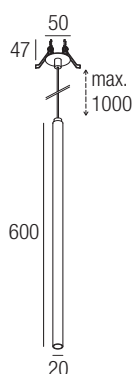

Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

	500mA
2700K	128 lm
3000K	133 lm
4200K	154 lm

Code construction

Note: cable cut to measure on request



Drivers

on/off	dimmable
500 mA	
AL1074 (1..7) 30mm IP20	AL4010 (1..12) 72mm IP20 PUSH 1..10V
AL1077 (1..6) 40mm IP20	AL4151 (1..12) 72mm IP20 DALI
AL1084 (1..11) 55mm IP20 S.P.	AL4153 (1..12) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
AL9051 (1..10) 44mm IP20	AL8050 (4..16) IP67 DALI