

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый микропрофиль с фланцем для создания линейных светильников.
- При использовании с матовым экраном и лентой плотностью 120 светодиодов на метр создает эффект сплошной линии света без видимых точек светодиодов.
- Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративное освещение.
- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Может встраиваться в паз.
- Для светодиодных лент шириной до 5 мм.



5 мм




Встраиваемый




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023715
Модель	SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	универсальный
Размеры профиля	2000×12×12 мм
Ширина площадки для лент	5 мм

ЧЕРТЕЖ

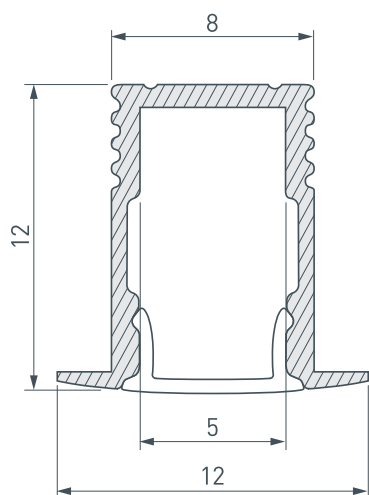


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля с помощью держателей.
Необходимые компоненты




- 1** / Подготовьте паз для установки, выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

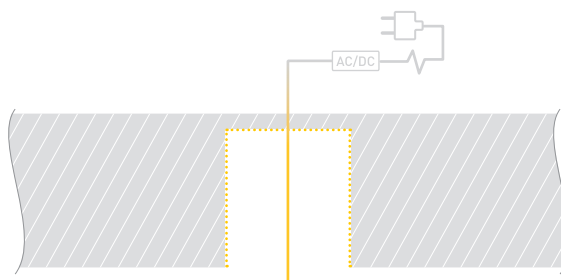


- 2** / Установите светодиодную ленту (Ⓦ) в профиль (Ⓘ), затем установите экран (Ⓜ) и заглушки (ⓓ).

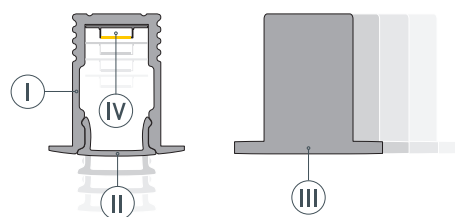

- 3** / Установите держатели (Ⓥ) на профиль (Ⓘ) и соедините кабели питания светодиодной ленты.

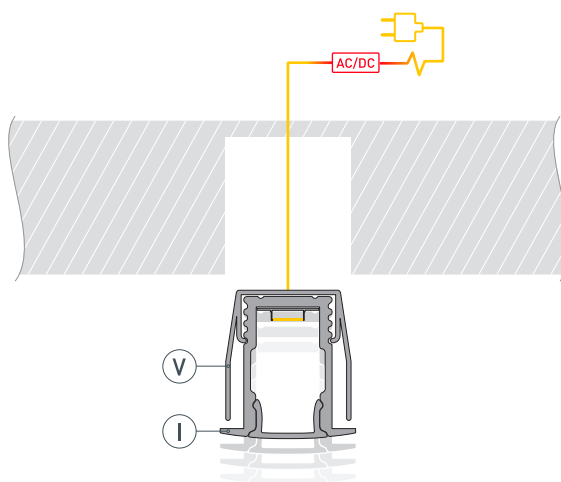

- 4** / Установите профиль в подготовленный паз.

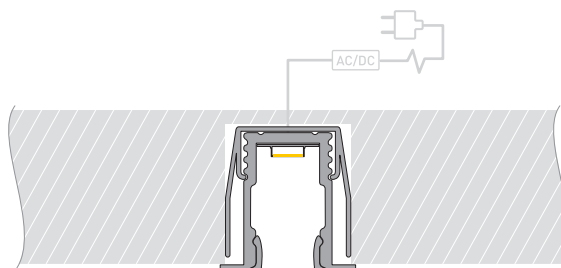


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля с помощью клея.
Необходимые компоненты




- 1** / Подготовьте паз для установки, выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

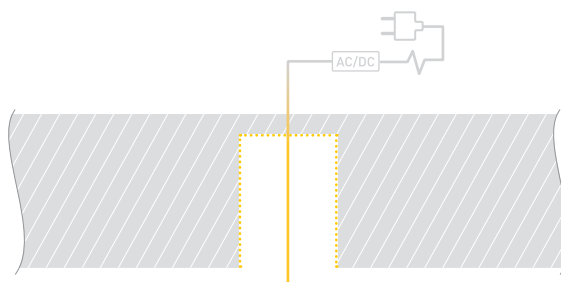


- 2** / Установите светодиодную ленту (ⓓ) в профиль (Ⓘ), затем установите экран (Ⓜ) и заглушки (ⓓ).

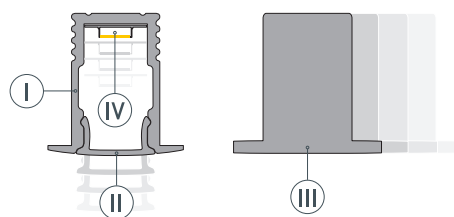

- 3** / Нанесите слой клея в паз для профиля и соедините кабели питания светодиодной ленты.

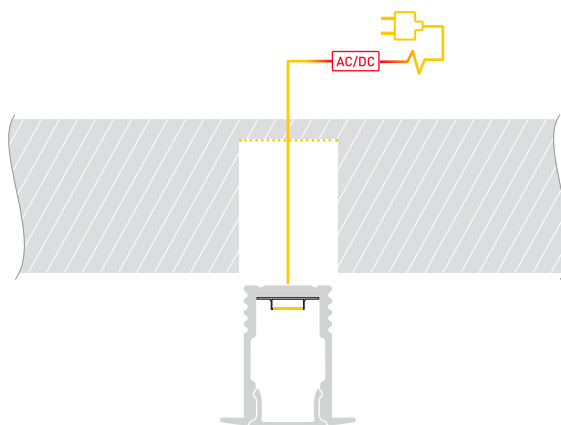


- 4** / Установите профиль в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

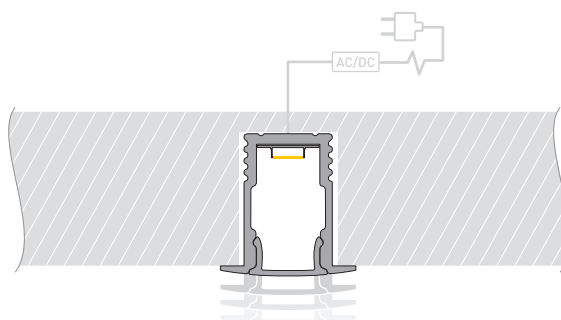

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

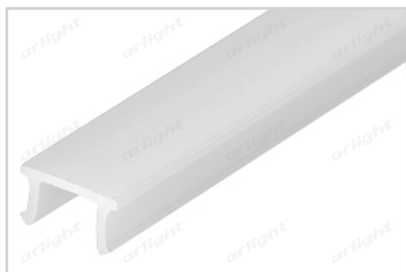


019324
SL-W7-2000 OPAL

Заглушка

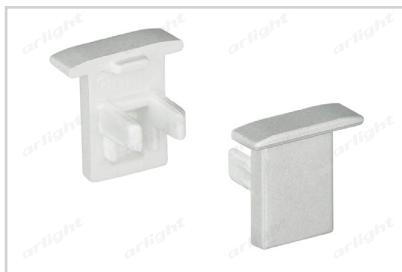


024491
SL-MINI-8-H12-F12 глухая

Заглушка

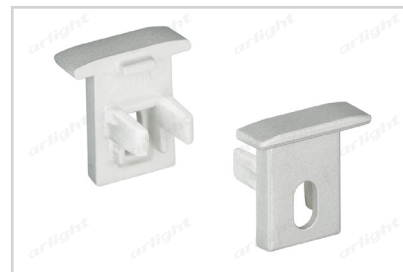

024492
SL-MINI-8-H12-F12 с отверстием

Держатель

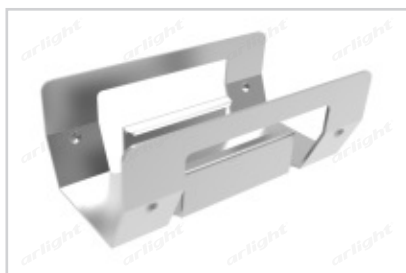

027733
SL-MINI-8-H12-F12

Лента



015661
RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm
2x (3528, 600 LED, LUX)

Лента



015650
RT 2-5000 24V Cool 8K 5mm
2x (3528, 600 LED, LUX)

Лента



015651
RT 2-5000 24V White6000 5mm
2x (3528, 600 LED, LUX)

Лента



015648
RT 2-5000 24V Day4000 5mm
2x (3528, 600 LED, LUX)

Лента



015649
RT 2-5000 24V Warm2700
5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)