

## СЕРИИ ATLAS

## Цилиндрические светильники серии ATLAS

Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)  
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) внутри корпуса  
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K  
Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий  
Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)  
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V




Powered by

TRIDONIC

# ATLAS P

Подвесной



монтажная чаша

трос и кабель

верхняя крышка

алюминиевый корпус

ИТ внутри корпуса


алюминиевый радиатор

COB-светодиод TRIDONIC

рефлектор

прозрачный рассеиватель

декоративная вставка

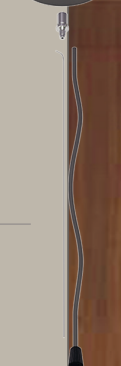

ATLAS P75



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS P75.230.10	10Вт	1450 лм	230
ATLAS P75.230.15	15Вт	2175 лм	230
ATLAS P75.230.20	20Вт	2900 лм	230
ATLAS P75.300.10	10Вт	1450 лм	300
ATLAS P75.300.15	15Вт	2175 лм	300
ATLAS P75.300.20	20Вт	2900 лм	300
ATLAS P75.400.10	10Вт	1450 лм	400
ATLAS P75.400.15	15Вт	2175 лм	400
ATLAS P75.400.20	20Вт	2900 лм	400



ATLAS P95




Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS P95.230.10	10Вт	1450 лм	230
ATLAS P95.230.15	15Вт	2175 лм	230
ATLAS P95.230.20	20Вт	2900 лм	230
ATLAS P95.300.10	10Вт	1450 лм	300
ATLAS P95.300.15	15Вт	2175 лм	300
ATLAS P95.300.20	20Вт	2900 лм	300
ATLAS P95.400.10	10Вт	1450 лм	400
ATLAS P95.400.15	15Вт	2175 лм	400
ATLAS P95.400.20	20Вт	2900 лм	400



ATLAS P140



120°



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS P140.120.10	10Вт	1450 лм	120
ATLAS P140.120.15	15Вт	2175 лм	120
ATLAS P140.120.20	20Вт	2900 лм	120

