



Встраиваемые точечные светодиодные светильники

**GLOS S**



Встраиваемый акцентный светодиодный светильник круглого сечения с декоративной рамкой с асимметричным углом светового потока.

Высокие показатели зрительного комфорта света: RA>90, CСK 3000K, UGR<19


#### Области применения:

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.



Powered by

**TRIDONIC**




## Характеристики

Источник света - COB - светодиод 30°  
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90  
 Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - **алюминий**  
 Стандартный цвет - **белый (RAL9003), серебро (RAL9006), черный (RAL9005)**  
 Нестандартный цвет - **любой цвет по шкале RAL**

Диммирование (опционально) - **Протокол DALI**


GLOS 75 S

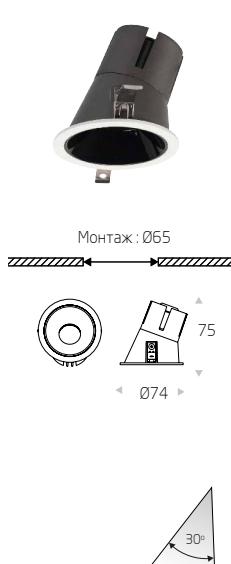

GLOS 85 S



GLOS 95 S

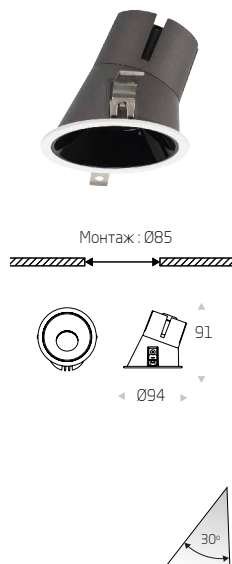

Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
GLOS 75 S	9 Вт	990 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
GLOS 85 S	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
GLOS 95 S	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

### Аксессуары:



