



- Linear recessed LED downlight
- Anodized aluminium body
- Strip LED high bright
- PMMA opal diffuser
- Springs for ceiling installation
- IP20 external power supply included
- Connector for the connection between projector and power supply included
- Maximum permissible ambient temperature + 50 °C



- *Proiettore LED da incasso lineare*
- *Corpo in alluminio anodizzato*
- *Striscia LED ad alta luminosità*
- *Diffusore in PMMA opale*
- *Molle per installazione a soffitto*
- *Alimentatore esterno IP20 incluso*
- *Connettore per la connessione fra proiettore ed alimentatore incluso*
- *Temperatura ambiente massima ammissibile +50 °C*


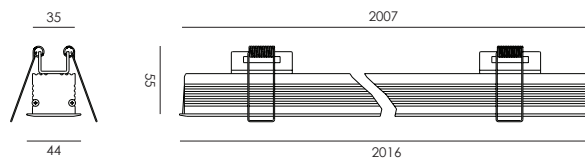


Lamp / Lampada LED STRIP	Input / Alimentazione 220/240V 50/60Hz	Power / Potenza 30 W	Color Tolerance/ Tolleranza Cromatica 2-SDCM / 3-SDCM	CRI / CRI 80 MIN
--------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------



NEXO LUCE (Factory)  
Strada Mirabella, 10  
46040 Cavriana (MN), ITALY  
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy

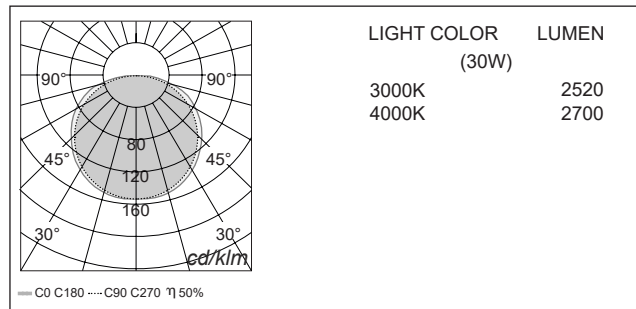

MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
<b>2093</b>	<b>.1</b>	<b>B</b> 3000K	<b>.30</b> 30W	<b>AD</b> OPAL	<b>1</b> ON/OFF	<b>.H</b> ANODIZED / ANODIZZATO
		<b>C</b> 4000K				
		* others on request / altri su richiesta				

CODE EXAMPLE : Projector with warm white light color at 3000K, 30W, opal optic, ON/OFF control, frame anodized  
2093.1B.30AD1.H

ESEMPIO DI CODIFICA : Proiettore con luce calda a 3000K, 30W, ottica opale, controllo ON/OFF, finitura anodizzata  
2093.1B.30AD1.H

NEXO LUCE (Factory)  
Strada Mirabella, 10  
46040 Cavriana (MN), ITALY  
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy