

## ZERO Q14

Trimless downlights

design Roberto Mantovani



Revolutionary trimless, recessed fixtures, with diameters starting from just 30mm and an extremely clean and simple fixing system, offer innovative compositional possibilities and recessed optics for high viewing comfort. Available in multiple beam angles and ideal for applications ranging from the accenting of display elements and architectural details to general lighting.

Incassi trimless rivoluzionari: con diametri che partono da soli 30mm ed un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice e pulito, offrono inedite possibilità compositive, con ottiche arretrate per un elevato comfort visivo. Disponibili in molteplici aperture di fascio si prestano ad applicazioni che spaziano dall' accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

Des encastrables trimless révolutionnaires : avec des diamètres qui partent de 30 mm seulement et un système de fixation au coffrage extrêmement simple et propre, ils offrent des possibilités de composition inédites, avec des optiques en retrait pour un confort visuel élevé. Disponibles dans des ouvertures de faisceau multiples, ils se prêtent à des applications qui vont de la mise en valeur d'éléments d'exposition ou de détails architectoniques à l'éclairage général.



IP44 made in Italy

Trimless empotrados revolucionarios: con diámetros a partir de sólo 30 mm y un sistema de fijación al encofrado sumamente sencillo y limpio, ofrecen nuevas posibilidades de composición, con ópticas retrocedidas para brindar un elevado confort visual. Disponibles en múltiples aberturas de haz son ideales para aplicaciones puntuales para resaltar elementos de exposiciones o detalles arquitectónicos o bien para iluminación general.

### Supply current


350-500mA (V<sub>f</sub>, 20,3V)

### Power


7-14W

### Series wiring

### Dimensions



### Photometric diagrams




### CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	623lm	869lm
3000K	651lm	931lm
4200K	721lm	1078lm
6000K	798lm	1155lm

### Code construction


ZZ2 X X X

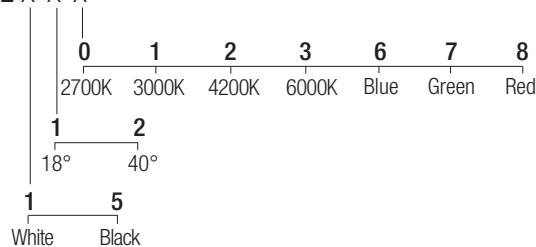

### Options

ZQC004 ZQC004B  
White Black

Plasterboard recessing frame



L002  
Low luminance louver



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture

### Drivers

350 mA

on/off	dimmable
-	-
- AL1034 (1) 30mm IP20	- AL4000 (1) 72mm IP20 PUSH 1..10V
- AL1035 (1) 40mm IP20	- AL4051 (1) 72mm IP20 DALI
- AL1037 (1..2) 55mm IP20 S.P.	- AL4053 (1) 60mm IP20 IGBT-TRIAC
- AL9011 (1) 60mm IP67	- AL9051 (1) 60mm IP67

500 mA

on/off

dimmable

- AL1074 (1) 30mm IP20	- AL4010 (1) 72mm IP20 PUSH 1..10V
- AL1084 (1) 55mm IP20 S.P.	- AL4151 (1) 72mm IP20 DALI
- AL9051 (1) 60mm IP67	- AL4153 (1) 60mm IP20 IGBT-TRIAC