

ELLE 6

Bollards

design Roberto Mantovani



The Elle range proposes IP65-rated, double powder-coated aluminium bollards with light emission completely confined to the lower hemisphere in full compliance with the most stringent anti-light pollution standards. With minimal design, Elle is ideal for the lighting of pathways in residential environments and hotel grounds.

La gamma Elle offre des bollards IP65 en aluminium traité avec double peinture en poudre, avec émission lumineuse complètement contenue dans l'hémisphère inférieur, en pleine conformité avec les réglementations anti-pollution lumineuse les plus strictes. Avec un design minimaliste, Elle se prête à des éclairages de parcours dans des milieux résidentiels et de réception.

La gamme Elle propose des bollards IP65 en aluminium traité avec double peinture en poudre, avec émission lumineuse complètement contenue dans l'hémisphère inférieur, en totale conformité avec les réglementations anti-pollution lumineuse les plus strictes. Avec un design minimaliste, Elle se prête à des éclairages de parcours dans des milieux résidentiels et de réception.

Die Produktreihe Elle bietet Pollerleuchten mit Schutzklasse IP65 aus behandeltem Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung, mit komplett kompakten Lichtstrahlen in der unteren Hemisphäre, unter absoluter Beachtung der strengen Vorschriften gegen Lichtverschmutzung. Mit minimalistischem Design bietet Elle Beleuchtungen von Wegen in Wohnanlagen und Beherbergungsbetrieben.

La gama Elle ofrece bolardos IP65 de aluminio tratado con doble barnizado en polvo, con emisión luminosa totalmente contenida en el hemisferio inferior, conforme con las más estrictas normas anticontaminación lumínica. De diseño minimalista, Elle es ideal para iluminar itinerarios en áreas residenciales y hosteleras.




IP65 made in Italy

Supply current
350-500mA (V, 8,7V)

Power
3-6W

Series wiring


Dimensions



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Code construction

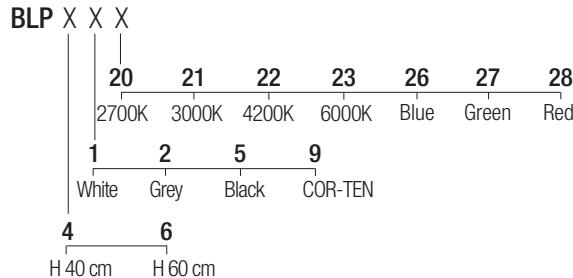


Note: cable cut to measure on request

Options

ZC001

Anchor bolt for concrete plinth



Drivers

350 mA	on/off	dimmable	500 mA	on/off	dimmable
- AL1034 (1..3) 30mm IP20	- AL4000 (1..4) 72mm IP20 PUSH 1..10V		- AL1074 (1..2) 30mm IP20	- AL4010 (1..4) 72mm IP20 PUSH 1..10V	
- AL1035 (1..3) 40mm IP20	- AL4051 (1..4) 72mm IP20 DALI		- AL1077 (1..2) 40mm IP20	- AL4151 (1..4) 72mm IP20 DALI	
- AL1037 (1..5) 55mm IP20 S.P.	- AL4053 (1..4) 60mm IP20 IGBT-TRIAC		- AL1084 (1..3) 55mm IP20 S.P.	- AL4153 (1..4) 60mm IP20 IGBT-TRIAC	
- AL9011 (1..4) 60mm IP67			- AL9051 (1..3) 60mm IP67		