


ZERUS 2

IP rated downlights

design Roberto Mantovani

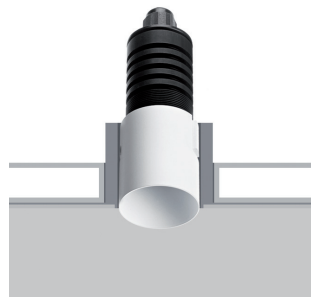

IP67-rated, trimless fixtures of the highest build quality, extremely compact dimensions and high output. Recessed optics guarantee high viewing comfort. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable. Can also be installed with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

Incassi trimless IP67 di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. L'ottica arretrata garantisce un alto comfort visivo. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Encastrables trimless IP67 de très haute qualité constructive, avec des dimensions extrêmement contenues et flux lumineux élevés. L'optique en retrait garantit un confort visuel élevé. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.



IP67 made in Italy

Trimless Einbau mit Schutzklasse IP67 mit hoher konstruktiver Qualität von extrem kleiner Größe und hohen Lichtströmen. Die Einbauoptik garantiert einen hohen visuellen Komfort. Extra gehärtetes Glas, ATEX Kabeldurchführung, Neopren-Kabel. Kann mit Blendschutzfilter ausgestattet werden für maximalen visuellen Komfort.

Empotrados trimless IP67 de altísima calidad constructiva, con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. La óptica retrocedida garantiza un alto confort visual. Vidrio ultraclaro templado, prensacables ATEX, cable de neopreno. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.

Supply current


350-500mA (V, 2.9V)

Power


1-2W

Series wiring

Dimensions



Photometric diagrams

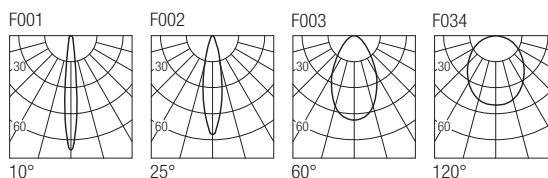


CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

Code construction

ZT1 X X X

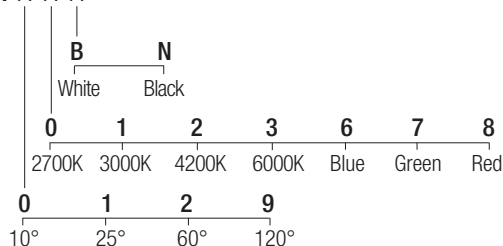


Optionals

ZQT00U ZQT00UB

White Black

Plasterboard recessing frame



L001

Low luminance louver



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture

Drivers

350 mA	on/off	dimmable	500 mA	on/off	dimmable
AL1034 (1..11)	30mm IP20	AL4000 (1..12)	72mm IP20 PUSH 1..10V	AL1074 (1..7)	30mm IP20
AL1035 (1..11)	40mm IP20	AL4051 (1..12)	72mm IP20 DALI	AL1077 (1..6)	40mm IP20
AL1037 (1..16)	55mm IP20 S.P.	AL4053 (1..12)	60mm IP20 IGBT-TRIAC	AL1084 (1..11)	55mm IP20 S.P.
AL9011 (1..12)	60mm IP67			AL9051 (1..10)	60mm IP67
				AL4010 (1..12)	72mm IP20 PUSH 1..10V
				AL4151 (1..12)	72mm IP20 DALI
				AL4153 (1..12)	60mm IP20 IGBT-TRIAC