



easy Pop 02 Ø 5,5 with trim (for plasterboard and brickwork)

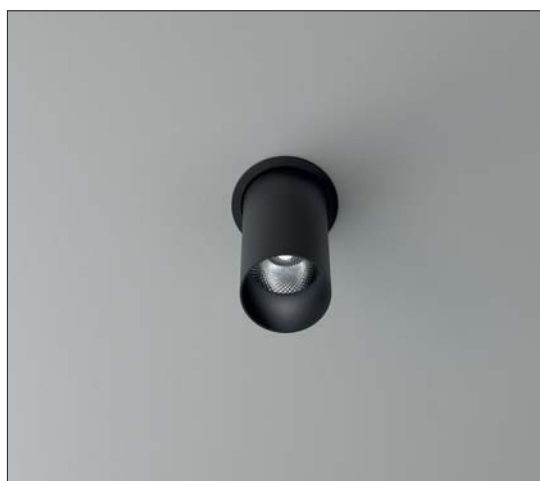


☐	Frame
02	Black
06	White

Available from 30/09/2019



	easy Pop E02	P
3E02.210.□	GU10	4,7
3E02.211.□	GU10 led	—
4E02.211.□	GU10 led + honeycomb	—
3E02.220.□	GU5.3	4,7
4E02.220.□	GU5.3 led + honeycomb	—
3E02.3□□.□	led IP40	4,7
4E02.3□□.□	led IP40 + honeycomb	4,7
3E02.3W□.□	led IP40	4,7
4E02.3W□.□	led IP40 + honeycomb	4,7



Housing for brickwork

● 1E00.055.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit.
Led and Emergency unit, warranty only when used
together with driver bought from Oty srl.

IP20		CE		
220V ÷ 240V				
3E02.210.□	GU10	max 50W		
3E02.211.□	GU10	led		
4E02.211.□	GU10	led		
With honeycomb				

IP20		CE		
12V				
3E02.220.□	GU5.3	max 50W		
4E02.220.□	GU5.3	led		
With honeycomb				
3KIT.201.050		max 50VA		
Dimmable gear: IGBT				

IP40		MC-E=3	CE		
350m/A		LED 11W			CRI>90
3E02.3□□.□					
4E02.3□□.□					
With honeycomb					
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread			
2 = 2700°K	1195	S = 22°			
3 = 3000°K	1257	T = 12°			
4 = 4000°K	1313				

© (m-M)	Driver
3KIT.350.1L (1-1)	on/off
3KIT.351.40 (1-3)	DALI - Push - 1...10V
	Remote installation
3KIT.352.15 (1-1)	DALI
3KIT.353.15 (1-1)	Push - 1...10V
3KIT.354.18 (1-1)	IGBT - TRIAC

IP40		DimToWarm	CE		
220V ÷ 240V		LED 6W			CRI 95
3E02.3W□.□		dimm IGBT - TRIAC			
4E02.3W□.□		dimm IGBT - TRIAC			
With honeycomb					
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread			
W= max 3000°K	max 445 lm	M = 30°			
min. 1800°K	min. 10 lm	S = 18°			



Pop P03 Ø 17,0


Z00.170.01

Housing for plasterboard

M00.170.01


Housing for brickwork

Pop P03 Ø 17,0
Pop P03 Static Ø 17,0
Pop P03 Wall Wash Ø 17,0
Pop P03 Look Ø 17,0




1Z00.170.01

↳ Ø 19,0 cm



1M00.170.01



easy Pop X3 Ø 10,0

Easy POP

Housing for brickwork

Easy Pop P00 Ø 3,0

Easy Pop P00 NaNo Ø 3,0


Easy Pop P01 Ø 4,0

Easy Pop P01 Ø 5,5


Easy Pop P01 NaNo Ø 5,5

Easy Pop P01 Bulb


Easy Pop P02 Ø 5,5



1E00.030.01



1E00.040.01



1E00.055.01

Easy Pop P03 Ø 8,0

Easy Pop P03 NaNo Ø 8,0

Easy Pop P04 Ø 8,0


Easy Pop PX3 Ø 10,0

Easy Pop PX3 NaNo Ø 10,0


Easy Pop PY3 Ø 10,0

Easy Pop PY3 NaNo Ø 10,0

Easy Pop PZ3 NaNo Ø 10,0






1E00.080.01



1E00.100.01

Easy Pop installation on plasterboard: Pop P00/P01/P02



Drill the ceiling with a cutter corresponding to the diameter.




Bend the springs (2) of the housing (1) to put it into the hole with a counterclockwise rotation.

Make the connection of the spot light to the remote gear.


Inserting element (3) inside element (1), pay attention to fit the two little guide cylinders (5) of the housing (1) into the grooves (4) (Stage A).

Rotate element (3) as far as it goes (Stage B).

Finally pull down element (3) till the foreseen final position (Stage C).



To replace the LED light bulb, unscrew the two screws (6). Gently remove the LED support (1). After having replaced the LED lightbulb (7) put again support (1) and screw again the two screws (6).

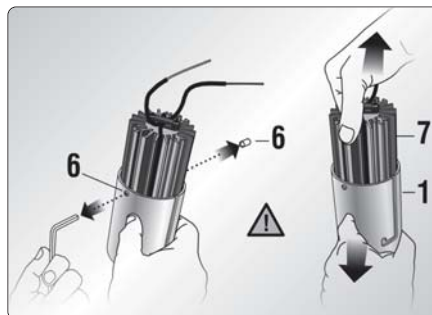

Vademecum

MC-E

MacAdams step:

è un parametro attraverso il quale si definisce il grado di decadimento del colore della luce di una sorgente led nel tempo.
Lo step 3 rappresenta ad oggi il livello di decadimento più basso.

it is a parameter which defines the deterioration degree of the colour of the light coming from a led source during its life.
Step 3 is nowadays the lower deterioration level.

es ist ein Parameter, der der Verschlechterungsgrad der Lichtfarbe eines Led Leuchtmittels während seines Lebens bestimmt.
Step 3 ist heutzutage das niedrigste Verschlechterungsniveau.

Est un paramètre avec le quel on défini le degré de détérioration de la couleur de la lumière d'une source led dans le temps.
Aujourd'hui le Step 3 est le niveau de détérioration le plus bas.

el es un parámetro que define el grado de deterioración del color de la luz de una fuente led en el tiempo. El step 3 representa hoy el nivel de deterioración más bajo.

CRI

Indice di resa cromatica di una sorgente luminosa, e misura di quanto naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati.

Colour Rendering Index of a light source and measure indicating how natural the colours of objects appear when enlightened from it.

Farbwiedergabeindex einer Lichtquelle und Maß, das, wie nach der Natur die Farben der Objekten sich herausstellen, wenn sie von dieser Lichtquelle beleuchtet sind, anzeigt.

Indice de rendu des couleurs d'une source lumineuse et mesure qui indique la pureté des couleurs des objets éclairés par cette source.

Indice de rendimiento lumínico de una fuente luminosa, y medida de lo natural del color de los objetos iluminados con dicha fuente.

lm

Il lumen è l'unità di misura del flusso luminoso di una sorgente luminosa.

Lumen is the unit of the light flux of a light source.

Lumen ist ein Maß der Strahlengang einer Lichtquelle.

Le lumen est l'unité de mesure du flux d'éclairage d'une source lumineuse.

El lumen es la unidad de medida del flujo luminoso de una fuente luminosa.

lx

Il lux è l'unità di misura per l'illuminamento di un'area piana.

Un lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato.

Lux is the unit for the lighting of a flat area. One lux is equal to one lumen divided per one square meter.

Lux ist ein Maß für die Beleuchtung einer ebenen Oberfläche.
Ein lux ist gleich ein lumen geteilt durch einen quadratischen Meter.

Le lux est l'unité de mesure pour l'illumination d'une zone plane.
Un lux correspond à un lumen divisé par mètre carré.

El lux es la unidad de medida de iluminación de una superficie.
Un lux es equivalente a un lumen por metro cuadrado.



Classe I: Le componenti elettriche accessibili sono collegate ad un conduttore di terra.

Class I: Only basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing compulsory.

Klass I: Grundisolation leitenden; berührbare Metallteile sind mit Schutzerdung verbunden. Schutzerdung vorgeschrieben.

Class I: Seulement isolation de base, les parties conductrices accessibles sont reliées à un conducteur terre.
Mise à la terre obligatoire.

Clase I: Sólo aislamiento fundamental; además, las partes conductoras accesibles están conectados a un conductor de tierra. Puesta a tierra indispensable.



Classe II: Messa a terra esclusa, sostituita da cavi elettrici con un isolamento rinforzato.

Class II: basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. Earthing excluded

Klasse II: Entweder zu der Grundisolierung kommt noch eine zweite Isolierung hinzu oder ist eine verstreuten Isolierung vorgesehen.

Class II: Soit à l'isolation, soit ces deux dernières sont remplacées par une isolation renforcée.
Mise à la terre: excluse.

Clase II: Al aislamiento fundamental se añade un segundo aislamiento, o bien los dos aislamientos se reemplazan por un aislamiento reforzado.



Classe III: Alimentazione a bassa tensione, inferiore a 50V-50Hz.
Messa a terra non prevista.

Class III: Low tension inferior to 50V-50Hz. No ground cable.

Klasse III: Niedervolt < 50V-50 HZ, ohne Erdung

Class III: Alimentation de sécurité à basse tension.
Ne doit en aucun cas être utilisée pour des tensions supérieures à 50V-50Hz. mise à la terre.

Clase III: Alimentación de baja tensión, inferior a 50V-50Hz.
Toma de tierra no prevista.



Apparecchio con caratteristiche per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili (EN 60 598/VDE 0711).

Device which can be mounted on flammable surfaces (EN 60 598/VDE 0711).

Aparato con características para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables (EN 60 598/VDE 0711).



Prodotto conforme alle direttive europee.

Products complying with the Eur. Comm. rules.

Produkt gemaess den EU-Normen.

Producido conforme a las directivas europeas.

IP identification

- Ⓒ Driver incluso
Driver included
Treiber mitgeliefert
Driver fourni
Driver incluido
- Ⓒ Driver non incluso
Driver not included
Treiber nicht mitgeliefert
Driver non fourni
Driver excluido
- Ⓒ lampadina inclusa
including bulb
Leuchtmittel inklusiv
ampoule comprise
bombilla incluida
- Ⓒ trasformatore incluso
transformer included
Trafo mitgeliefert
transformateur fournie
transformador incluido
- Ⓒ trasformatore non incluso
transformer not included
Trafo nicht mitgeliefert
transformateur non fournie
transformador excluido

- IP0X** nessuna protezione
no protection
kein Schutz
non protégé
sin protección
- IP1X** protezione contro corpi estranei $\geq 50\text{mm}$
protection against solid objects $\geq 50\text{mm}$
Schutz gegen Fremdkörpern $\geq 50\text{mm}$
protection contre des corps étrangers $\geq 50\text{mm}$
protegido contra objetos extraños $\geq 50\text{mm}$
- IP2X** protezione contro corpi estranei $\geq 12\text{mm}$
protection against solid objects $\geq 12\text{mm}$
Schutz gegen Fremdkörpern $\geq 12\text{mm}$
protection contre des corps étrangers $\geq 12\text{mm}$
protegido contra objetos extraños $\geq 12\text{mm}$
- IP3X** protezione contro corpi estranei $\geq 2,5\text{mm}$
protection against solid objects $\geq 2,5\text{mm}$
Schutz gegen Fremdkörpern $\geq 2,5\text{mm}$
protection contre des corps étrangers $\geq 2,5\text{mm}$
protegido contra objetos extraños $\geq 2,5\text{mm}$
- IP4X** protezione contro corpi estranei $\geq 1\text{mm}$
protection against solid objects $\geq 1\text{mm}$
Schutz gegen Fremdkörpern $\geq 1\text{mm}$
protection contre des corps étrangers $\geq 1\text{mm}$
protegido contra objetos extraños $\geq 1\text{mm}$
- IP5X** protezione da polvere
dust-protected
Staubgeschützt
protection contre la poussière
aparato protegido contra el polvo
- IP6X** stagno alla polvere
dust-proof
Staubdicht
hermétique à la poussière
aparato totalmente protegido contra el polvo

- IPX0** nessuna protezione
no protection
kein Schutz
non protégé
sin protección
- IPX1** protezione contro caduta acqua verticale
protected against water drops falling vertically
Schutz gegen Wassertropfen, die senkrecht herabfallen
protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement
protegido contra la caída de gotas de agua
- IPX2** protezione contro caduta di gocce oblique a 15°
protected against water drops max inclination 15°
Schutz gegen Wassertropfen, die senkrecht herabfallen Neigung 15°
protégé contre les gouttes d'eau à inclinaison maximale de max 15°
protegido contra la caída de gotas de agua con inclinación max 15°
- IPX3** protezione contro caduta di gocce oblique a 60°
protected against water drops max inclination 60°
Schutz gegen Wassertropfen, die senkrecht herabfallen Neigung 60°
protégé contre les gouttes d'eau à inclinaison de max 60°
protegido contra la caída de gotas de agua con inclinación max 60°
- IPX4** protezione contro spruzzi d'acqua
protected against sprinkling water
Spritzwassergeschützt
protégé contre les éclaboussures
aparato protegido contralas salpicaduras
- IPX5** protezione contro getti d'acqua
protected against water jets
Wasserstrahlgeschützt
protégé contre les gouttes d'eau
aparato totalmente protegido contra los chorros de agua
- IPX6** protezione contro inondazioni
Protected against flooding
Überschwemmunggeschützt
rotected against flooding
aparato totalmente protegido contra
- IPX7** protezione per immersione temporanea
protected against brief immersions
gegen kurzen Tauchen geschützt
hermétique à la immersion
aparato totalmente protegido contra la sumersión
- IPX8** protezione per immersione costante
protected against long immersion
Tauchengeschützt
protégé pour des immersions prolongées
aparato totalmente protegido contra la larga imersión