


- Circular recessed LED downlight with adjustable beam position
- Aluminium body with polyester powder paint resistant to corrosion
- Beam angles 6° 12° 25° 48°
- Springs for ceiling installation
- IP20 external power supply included
- Maximum permissible ambient temperature +50°C



- *Proiettore LED da incasso circolare con fascio di luce orientabile*
- *Corpo in alluminio con verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione*
- *Angoli del fascio 6° 12° 25° 48°*
- *Molle per installazione a soffitto*
- *Alimentatore esterno IP20 incluso*
- *Temperatura ambiente massima ammissibile +50°C*





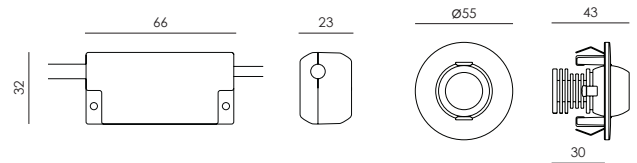


Lamp / Lampada PCB 1 LED CREE	Input / Alimentazione 220/240V 50/60Hz	Power / Potenza 1,5 / 3W	Color Tolerance/ Tolleranza Cromatica 2-SDCM / 3-SDCM	CRI / CRI 80 MIN
-------------------------------------	--	--------------------------------	---	------------------------



NEXO LUCE (Factory)  
Strada Mirabella, 10  
46040 Cavriana (MN), ITALY  
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy

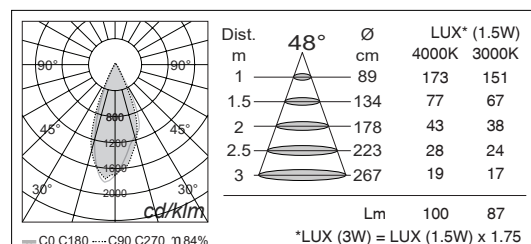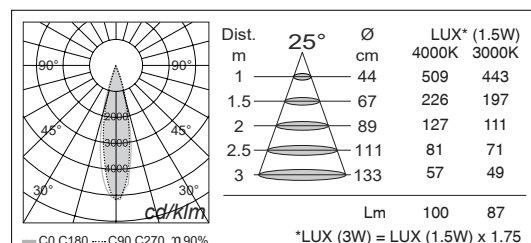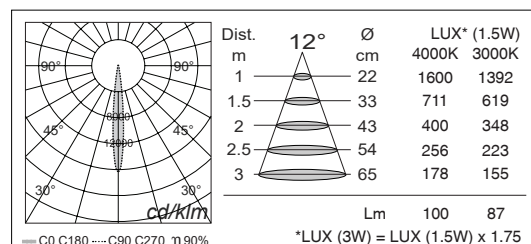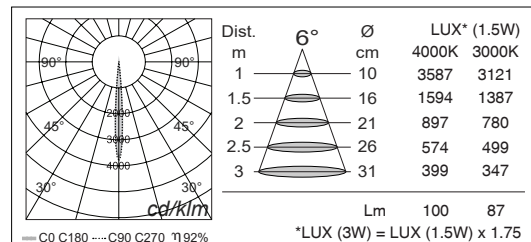

MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROLLO CONTROL	FRAME COLOR COLORE
<b>1006</b>	<b>.1</b>	<b>B</b> 3000K	<b>.01</b> 1.5W	<b>.A</b> 6°	<b>1</b> ON/OFF	<b>BS</b> WHITE / BIANCO
		<b>C</b> 4000K	<b>.03</b> 3W	<b>.C</b> 12°		<b>BT</b> BLACK/ NERO
		* others on request / altri su richiesta		<b>.E</b> 25°		
				<b>.I</b> 48°		

CODE EXAMPLE : Projector with warm white light color at 3000K, 3W, 12° optic, ON/OFF control, frame white color  
1006.1B.03.C1BS

ESEMPIO DI CODIFICA : Proiettore con luce calda a 3000K, 3W, ottica 12°, controllo ON/OFF, colore bianco  
1006.1B.03.C1BS

NEXO LUCE (Factory)  
Strada Mirabella, 10  
46040 Cavriana (MN), ITALY  
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235  
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy