

SOLO

Алюминиевые светильники для сферы ЖКХ со степенью защиты IP65


Источник света - светодиоды SAMSUNG
Цветовая температура - 4000K / 5000K
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц(AC)

Материал корпуса - алюминий 2мм
Рассеиватель - опал матовый
Цвет корпуса - белый RAL 9003



Powered by
SAMSUNG

SOLO S

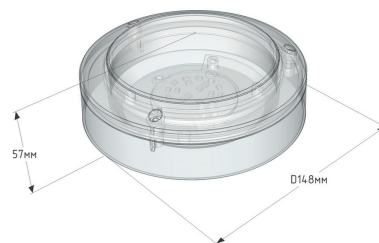

Наименование	Мощность	Световой поток
Solo - S10	10Вт	1200лм

SOLO M



Наименование	Мощность	Световой поток
Solo - M25	25Вт	3000лм