

BABA R14

Recessed optics downlights

design Roberto Mantovani



IP44 made in Italy

A range of recessed fixtures that combines refined and minimal design with high viewing comfort. An extremely thin border and recessed optics make for an innovative and effective element, ideal for applications ranging from the accenting of display and architectural details to general lighting.

Un gamma di incassi che associa un design estremamente curato e minimale ad un elevato confort visivo: il bordo estremamente ridotto e l'ottica arretrata ne fanno un elemento innovativo ed efficace, ideale per applicazioni che spaziano dall'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

Une gamme d'encastrables qui associe un design extrêmement soigné et minimaliste à un confort visuel élevé : le bord extrêmement réduit et l'optique en retrait en font un élément innovant et efficace, idéal pour des applications qui vont de la mise en valeur d'éléments d'exposition ou de détails architectoniques à l'éclairage général.

Eine Produktrreihe von Einbauleuchten, die ein extrem gepflegtes und minimalistisches Design mit einem hohen visuellen Komfort verbindet: die extrem kleine Kante und Einbauoptik machen sie zu einem innovativen und wirksamen Element, ideal für Anwendungen die von Lichtakzenten für Ausstellungselemente oder architektonische Details bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen.

Una gama de empotrados de forma cuadrada que combina un diseño esmerado y minimalista con un elevado confort visual: el borde reducido y la óptica retrocedida componen un elemento innovador y eficaz, ideal para aplicaciones puntuales para resaltar elementos de exposiciones o de detalles arquitectónicos o bien para iluminación general.


Supply current

350-500mA (V_f 20,3V)


Power
7-14W

Series wiring

Dimensions



Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

350mA	500mA
2700K	623lm
3000K	869lm
4200K	651lm
6000K	931lm
4200K	721lm
6000K	1078lm
6000K	798lm
6000K	1155lm

Code construction

BZ1 X X X

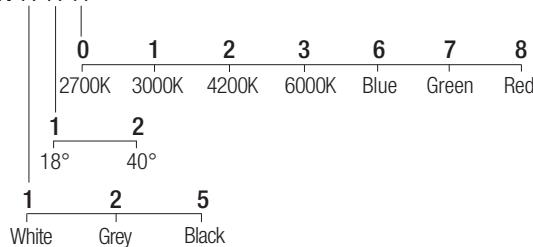

Optionals

L002

Low luminance louver



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture

Drivers

	350 mA	500 mA
on/off		
dimmable		
AL1034 (1) 30mm IP20	AL4000 (1) 72mm IP20 PUSH 1..10V	
AL1035 (1) 40mm IP20	AL4051 (1) 72mm IP20 DALI	
AL1037 (1..2) 55mm IP20 S.P.	AL4053 (1) 60mm IP20 IGBT-TRIAC	
AL9011 (1) 60mm IP67		

	350 mA	500 mA
on/off		
dimmable		
AL1074 (1) 30mm IP20	AL4010 (1) 72mm IP20 PUSH 1..10V	
AL1084 (1) 55mm IP20 S.P.	AL4151 (1) 72mm IP20 DALI	
AL9051 (1) 60mm IP67	AL4153 (1) 60mm IP20 IGBT-TRIAC	