


Стандартный осветительный
ОДНОФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД POWER TRACK x1

Накладной/подвесной



Встраиваемый



Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Материал корпуса - алюминий


Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL





Powered by

TRIDONIC

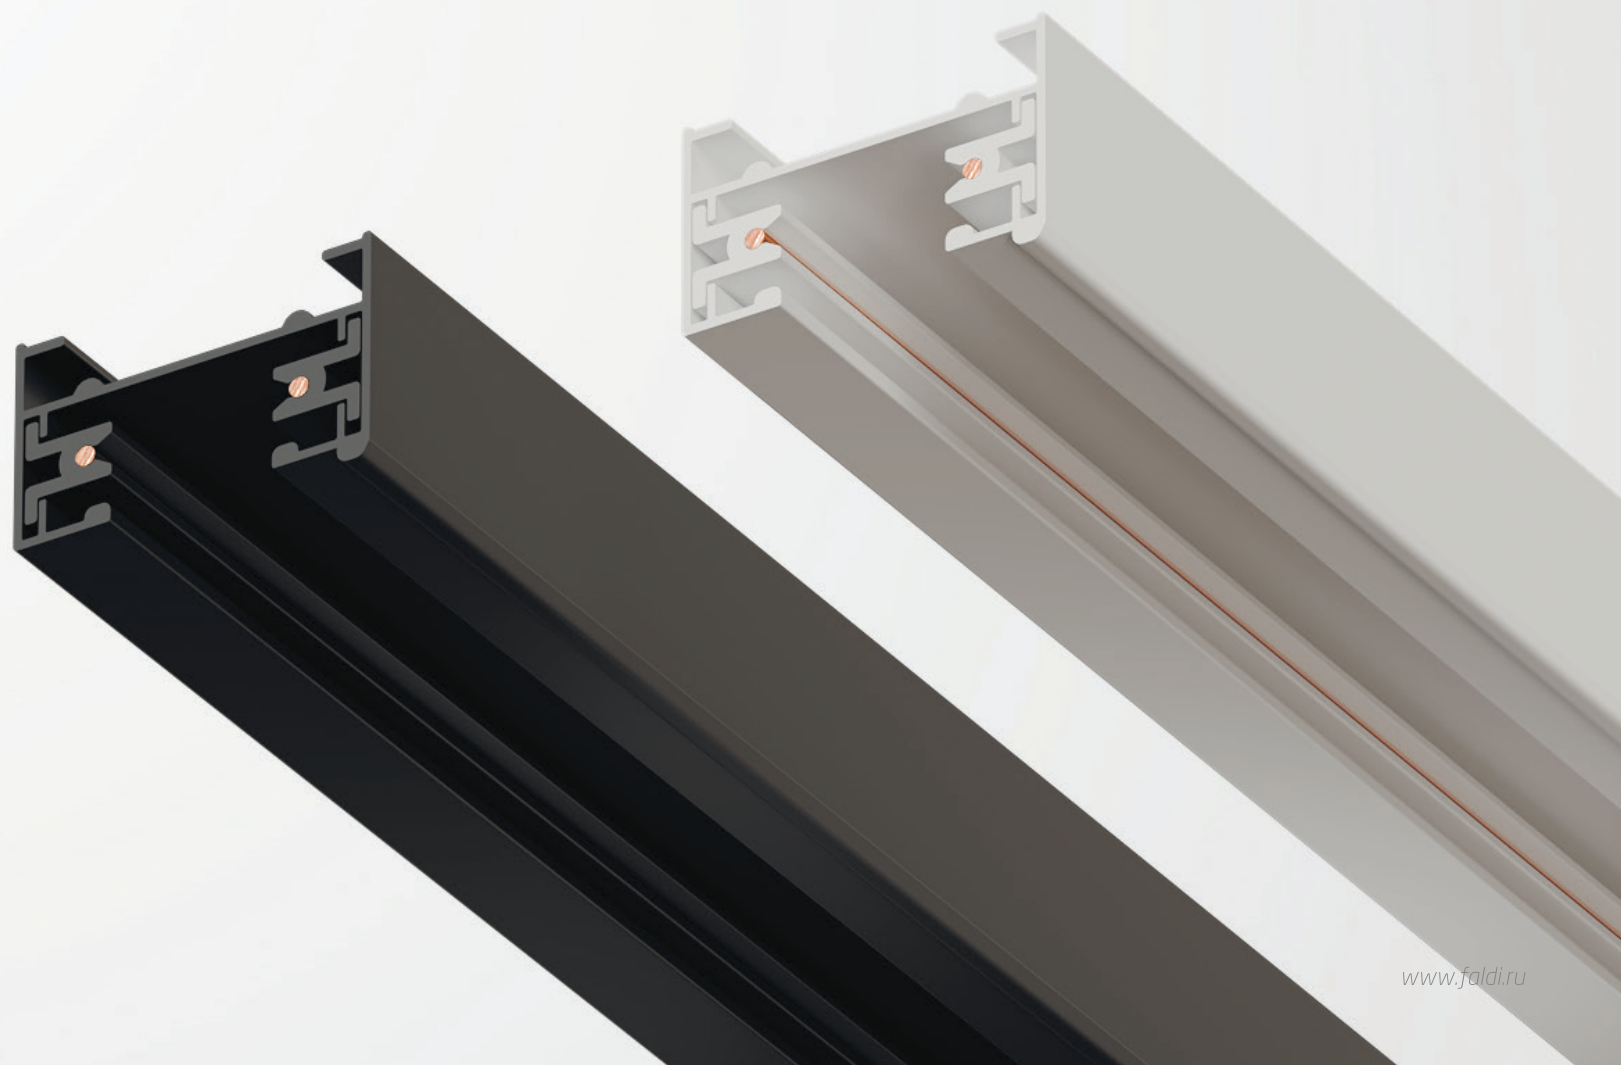


Накладной/подвесной осветительный
однофазный шинопровод POWER TRACK x1

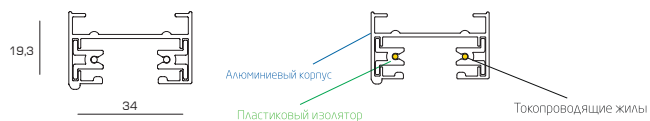



Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
F-PT1-100	220	1000
F-PT1-100	220	1000
F-PT1-100	220	1000
F-PT1-200	220	2000
F-PT1-200	220	2000
F-PT1-200	220	2000
F-PT1-300	220	3000
F-PT1-300	220	3000
F-PT1-300	220	3000

Встраиваемый осветительный
однофазный шинопровод POWER TRACK Vx1

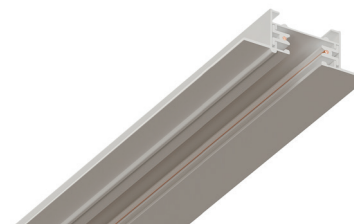

Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
F-PTV1-100	220	1000
F-PTV1-100	220	1000
F-PTV1-100	220	1000
F-PTV1-200	220	2000
F-PTV1-200	220	2000
F-PTV1-200	220	2000
F-PTV1-300	220	3000
F-PTV1-300	220	3000
F-PTV1-300	220	3000


Однофазный шинопровод для натяжных потолков
POWER TRACK NPx1

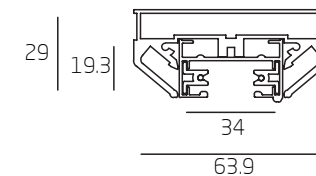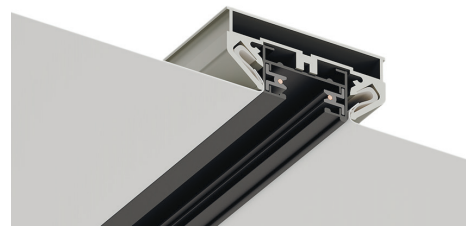


Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
F-PTNP3-100	220	1000
F-PTNP3-100	220	1000
F-PTNP3-100	220	1000
F-PTNP3-200	220	2000
F-PTNP3-200	220	2000
F-PTNP3-200	220	2000
F-PTNP3-300	220	3000
F-PTNP3-300	220	3000
F-PTNP3-300	220	3000

Комплектующие
POWER TRACK x1


Концевой токоподвод




Соединение угловое L-образное




Заглушка торцевая



Внутренний стык



Соединение угловое T-образное

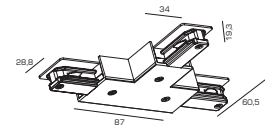


Комплект подвесов




Комплектующие
POWER TRACK Vx1


Концевой токоподвод




Соединение угловое L-образное




Заглушка торцевая



Внутренний стык



Соединение угловое T-образное



Скоба для встраивания

