

## JIMBO 2

Recessed optics downlights

design Roberto Mantovani



The Jimbo range of recessed fixtures offers adjustable optics in which, by working on an adjustment element, it is possible to change the opening of the light beam from 10° to 55°, in order to adapt to the project needs.

La gamma di incassi Jimbo propone apparecchi ad ottica regolabile nei quali, attraverso l'intervento su un elemento di regolazione, è possibile variare l'apertura del fascio luminoso da 10° a 55°, per adattarsi alle necessità progettuali.

La gamme d'encastrables Jimbo propose des appareils à optique réglable dans lesquels, par le biais de l'intervention sur un élément de réglage, il est possible de modifier l'ouverture du faisceau lumineux de 10° à 55°, pour s'adapter aux nécessités conceptuelles.



IP44 made in Italy


La gama de luminarias empotrables Jimbo ofrece aparatos de óptica regulable en las que, mediante la intervención de un elemento de regulación, es posible variar la abertura del haz luminoso de 10° a 55°, para adaptarse a las necesidades de diseño.

**Supply current**  
350-500mA (V<sub>f</sub> 2,9V)

**Power**  
1-2W

**Series wiring**

**Dimensions**



**Adjustable optics**


10°-55°

**CCT/CRI/Flux**

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

**Code construction**

**JBS X X**

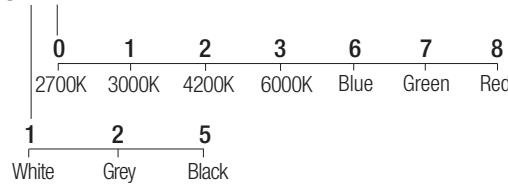

**Optionals**

**CV1202**  
12VDC/500mA constant current converter



**Drivers**

350 mA

on/off

- AL1034 (1..11)  
30mm IP20
- AL1035 (1..11)  
40mm IP20
- AL1037 (1..16)  
55mm IP20 S.P.
- AL9011 (1..12)  
60mm IP67
- AL4000 (1..12)  
72mm IP20 PUSH 1..10V
- AL4051 (1..12)  
72mm IP20 DALI
- AL4053 (1..12)  
80mm IP20 IGBT-TRIAC

on/off

500 mA

dimmable

- AL1074 (1..7)  
30mm IP20
- AL1077 (1..6)  
40mm IP20
- AL1084 (1..11)  
55mm IP20 S.P.
- AL9051 (1..10)  
60mm IP67

on/off

500 mA

dimmable

- AL4010 (1..12)  
72mm IP20 PUSH 1..10V
- AL4151 (1..12)  
72mm IP20 DALI
- AL4153 (1..12)  
60mm IP20 IGBT-TRIAC