

GLOBAL F1
для однофазного шинпровода



#IDWORKING

GLOBAL-F1 50/160


GLOBAL-F1 70/120



360°

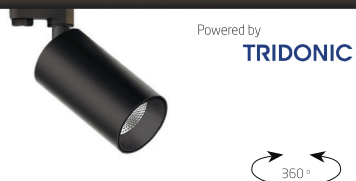

360°



Монтаж 3-х фазный шинопровод
 Источник света TRIDONIC COB
 Источник тока Tridonic
 Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
 Рассеиватель прозрачный
 Цвет корпуса любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL-F1-50/160-10	10 Вт	1450 лм
GLOBAL-F1-50/160-15	15 Вт	2175 лм

Монтаж 3-х фазный шинопровод
 Источник света TRIDONIC COB
 Источник тока Tridonic
 Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
 Рассеиватель прозрачный
 Цвет корпуса любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL-F1-70/120-10	10 Вт	1450 лм
GLOBAL-F1-70/120-15	15 Вт	2175 лм