

GAGARIN PR6

Semi-recessed pendants

design Roberto Mantovani



A semi-recessed suspended luminaire for ceiling installation, characterised by a minimal design and high optical performance. Available in three wattages, it lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.

Apparecchio sospeso a semi incasso connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Disponibile in tre wattaggi si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale.

Luminaire suspendu pour installation au plafond, caractérisé par un design minimalist et de hautes performances optiques. Disponible en trois puissances, il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général.



IP20 made in Italy

Aparato colgante semi empotable caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Disponible en tres potencias, se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general.

Supply current


500 mA (V, 9V)

Power


6 W

Series wiring

Dimensions

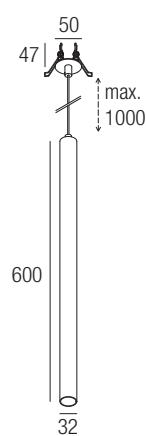

Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

2700K	540 lm	CRI98
3000K	600 lm	
4200K	620 lm	

Code construction

GPR6 X X X



Note: cable cut to measure on request

Options

LJ02 LJ02B
White Black
Low luminance louver



SJ02 SJ02B
White Black
Milky screen



Drivers

on/off	dimmable
500 mA	
— AL1074 (1..2) 30mm IP20	— AL4010 (1..4) 72mm IP20 PUSH 1..10V
— AL1077 (1..2) 40mm IP20	— AL4151 (1..4) 72mm IP20 DALI
— AL1084 (1..3) 55mm IP20 S.P.	— AL4153 (1..4) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
— AL9051 (1..3) 44mm IP67	— AL8050 (1..4) IP67 DALI