



# STICK 2

STICK.2

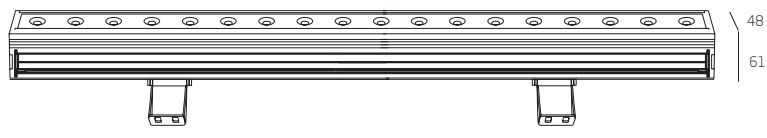

L



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L), мм
STICK.2-XS6/N	6 Вт	870 лм	300
STICK.2-XS12/N	12 Вт	1740 лм	300
STICK.2-S12/N	12 Вт	1740 лм	600
STICK.2-S24/N	24 Вт	3480 лм	600
STICK.2-M18/N	18 Вт	2610 лм	900
STICK.2-M36/N	36 Вт	5220 лм	900
STICK.2-L24/N	24 Вт	3480 лм	1200
STICK.2-L48/N	48 Вт	6960 лм	1200



Архитектурный светодиодный светильник с внешним источником тока и нишей под кабель.  
Крепление универсальное-наклонное.

Источник света - светодиоды CREE / SAMSUNG 3535, Оптика - 10°/30°/60°  
Источник тока - MeanWell / PHILIPS / TRIDONIC

Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K  
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Материал корпуса - алюминий  
Рассеиватель - закаленное 5мм стекло

Цвет корпуса - т.серый (RAL 7010), серый (RAL 7006), черный (RAL-9005)



Powered by  
**SAMSUNG TRIDONIC PHILIPS MW**  
MEAN WELL