



technics



in case of plasterboard ceiling



Name	Reference	L x W x D
Mini Down	kr97253x	68 x 68 x 90
Mini Down	kr95251x	68 x 68 x 90
Mini Down	kr99257x	68 x 68 x 125
Mini down direct.	kr97251x	125 x 68 x 98
Double Mini Down	kr97255x	125 x 68 x 98
Flat Mini Down	kr97258x	68 x 68 x 50
Mini Down 40°	kr97256x	68 x 68 x 90
Mini Down 65°	kr97257x	68 x 68 x 90
Micro Down	kr97259x	45 x 45 x 60

1 cut out




in case of concrete ceiling



Name	Reference	L x W x D
Mini Down	kr97253x	157 x 131 x 98
Mini Down	kr95251x	157 x 131 x 98
Mini Down	kr99257x	157 x 131 x 125
Mini down direct.	kr97251x	187 x 161 x 98
Double Mini Down	kr97255x	187 x 161 x 98
Flat Mini Down	kr97258x	157 x 131 x 98
Mini Down 40°	kr97256x	157 x 131 x 98
Mini Down 65°	kr97257x	157 x 131 x 98
Micro Down	kr97259x	157 x 131 x 98

2 cut out installation box

in case of installation box




3 plaster kit

!!! mount plasterkit in correct direction for mini down 40°/60°

mount installation box + plasterkit

plaster the ceiling


in case of concrete box




complete installation:
see manual concrete box

Name	Reference	concrete box Ø x B x D
Mini Down	kr97253x	130 x 388 x 133
Mini Down	kr95251x	130 x 133
Mini Down	kr99257x	130 x 388 x 153
Mini down direct.	kr97251x	300 x 110
Double Mini Down	kr97255x	300 x 110
Flat Mini Down	kr97258x	130 x 388 x 133
Mini Down 65°	kr97257x	130 x 388 x 129


4 cut out



provide correct voltage to connector



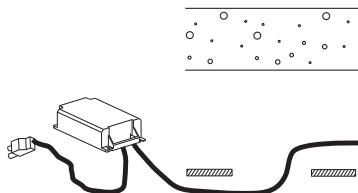


install the correct gear with strain relief on hollow ceiling



in case of installation box or concrete box supply correct current for gear on remote.


Name	Reference	Voltage ⚡
Mini Down	kr97253x	12V
Mini Down	kr95251x	230V
Mini Down	kr99257x	230V/5kV
Mini down direct.	kr97251x	12V
Double Mini Down	kr97255x	12V
Flat Mini Down	kr97258x	12V
Mini Down 40°	kr97256x	12V
Mini Down 65°	kr97257x	12V
Micro Down	kr97259x	12V



CLICK!

Please make sure that main voltage is disconnected before proceeding! ⚡

fold the springs inward and insert the appliance



frosted glass for kr97258x



7 picture

kreon nv

Industrieweg Noord 1152
3660 Opglabbeek
Belgium

Tel + 32 89 81 97 80
Fax + 32 89 81 97 90

www.kreon.com
mailbox@kreon.be

Rev. date: 01/01/2009
KR8025031372