


HERO 20

Fixed downlights

design Lapo Grassellini

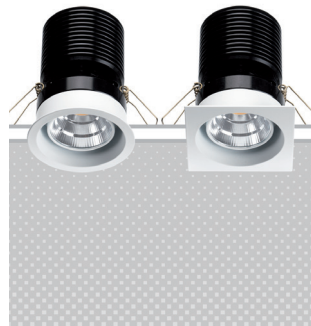

The Hero range matches utmost performance to incredible compactness. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 and CRI93 versions. The anti-glare filter accessory, which can be applied to the installed product, guarantees optimal viewing comfort.

La gamma di incassi Hero combina altissime prestazioni ad una dimensione incredibilmente contenuta. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85 ed a CRI93. L'accessorio filtro antiabbagliamento, applicabile a prodotto installato, assicura il miglior comfort visivo dell'installazione.

La gamme d'encastrables Hero associe prestations très élevées et dimension incroyablement contenue. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité d'associer températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85 et à CRI93. L'accessoire filtre anti-éblouissement, applicable au produit installé, assure le meilleur confort visuel de l'installation.

Die Produktreihe von Einbauleuchten Hero kombiniert beste Leistungen mit einer unglaublich kompakten Größe. Revolutionär durch ihr funktionales Design zur Ableitung, bietet sie die Möglichkeit, Farbtemperaturen und Strahlenbündel in den Versionen CRI85 und CRI93 zu kombinieren. Der Blendschutzfilter, der als Zubehör erhältlich ist, kann auf dem installierten Produkt angewendet werden, und sorgt für besten visuellen Komfort der Installation.


IP44 made in Italy




Supply current
500mA (V_i 37V)

Power
20W

Dimensions

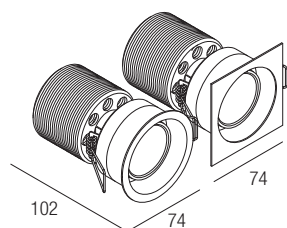

Photometric diagrams

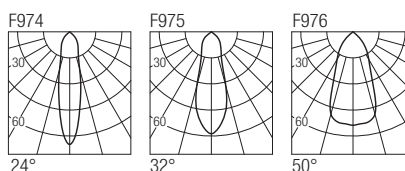


CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	1830lm	1700lm
3000K	2000lm	1830lm
4000K	2100lm	1950lm

Code construction

H2 X X X X X

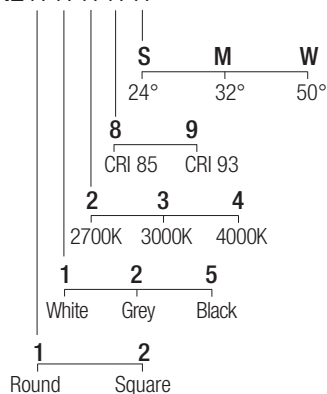

Optionals

LOH2 LOH2B LOH2G
White Black Grey
Low luminance louver



SC1003
Milky screen



Note: the screen must be ordered together with the lighting fixture

Drivers

